

Línea HF 10.240 – 10.270 – 10.350

Electrobomba Sumergible GM 10"



BOMBAS SUMERGIBLES GM DE HIERRO FUNDIDO 10"



CARACTERISTICAS Y MATERIALES

- **Caudal:** hasta 240 m³/h
- **Altura:** hasta 210 mca.
- **Eje de bomba:** en AISI 420
- **Impulsores:** en bronce SAE 65 con anclaje cónico, conos en acero SAE 1045
- **Cámaras:** en Hierro Fundido de grano fino
- **Cámaras:** abulonadas entre si 8 bulones de 1/2"
- **Acople Bomba:** Motor con cojinete en goma de alta densidad
- **Diseño:** Innovador propio de Acople Bomba-Motor
- **Fleje:** cubre cable y filtro de aspiración en acero inoxidable
- **Válvula de retención:** incorporada
- **Diámetro de salida:** 5"
- **Acople a motores:** de 6" y 8" en arranque directo o estrella-triángulo
- **Máxima temperatura:** del líquido: 25° C
- **Máxima presencia de sólidos:** 50 g/m³



GM HF - 10.240

MODELO	POTENCIA	ALTURA																					SALIDA										
		mca	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130		140	150	160	170	180	190	200	210		
10240/1A	20 HP	CAUDAL	240	220	180	120																									5"		
10240/1	30 HP				240	200	180	120																								5"	
10240/2AA	40 HP						240	220	180	120																						5"	
10240/2A	50 HP							240	220	200	180	170	120																				5"
10240/2	60 HP								240	220	210	180	140	120																			5"
10240/3A	75 HP										240	220	210	200	180	130																	5"
10240/3	85 HP													240	230	200	190	120															5"
10240/4A	100 HP														240	210	200	180	120														5"
10240/4	125 HP					m3/h											240	230	220	200	180	120											5"
10240/5	150 HP																	240	230	210	200	180	120										5"
10240/6	175 HP																			240	220	210	200	190	185	120							5"
10240/7	200 HP																							240	230	220	210	200	190	180			5"

GM HF - 10.270

MODELO	POTENCIA	Q	CAUDAL																	SALIDA
		m3/h	0	90	110	130	150	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	
		l/s	0	25.0	30.6	36.1	41.7	47.2	50.0	52.8	55.6	58.3	61.1	63.9	66.7	69.4	72.2	75.0	77.8	
10270/1AA	20 HP	ALTURA (mca)	27	24	23	22	20	18	17	16	15	14	13	11	10	8	6	4	3	6"
10270/1A	25 HP		38	33	31	29	27	26	25	24	24	23	22	21	19	18	16	13	11	6"
10270/1	30 HP		40	35	33	32	30	29	28	27	26	26	25	24	22	20	17	14	11	6"
10270/2AA	40 HP		55	50	48	46	43	41	39	37	35	33	31	28	25	21	18	14	11	6"
10270/2A	50 HP		66	59	57	54	51	49	47	46	44	42	40	38	35	32	28	23	18	6"
10270/2	60 HP		79	70	66	62	59	56	55	54	52	50	49	46	44	41	37	34	29	6"
10270/3AA	75 HP		95	87	84	80	76	73	71	69	66	63	60	57	53	48	42	36	28	6"
10270/3A	75 HP		107	96	92	87	83	79	77	75	72	70	67	63	59	55	49	43	37	6"
10270/3	85 HP		119	106	100	95	90	86	84	81	79	77	74	71	67	62	58	52	46	6"
10270/4AA	100 HP		135	123	117	112	107	102	99	96	93	89	85	80	75	69	62	54	45	6"
10270/4A	100 HP		146	132	125	119	113	108	105	102	99	95	91	87	82	76	69	61	53	6"
10270/4	100 HP		158	140	133	126	119	114	111	108	105	102	98	93	88	82	76	69	62	6"
10270/5AA	125 HP		173	157	149	142	135	129	125	122	118	113	108	102	95	88	79	69	59	6"
10270/5A	125 HP		184	165	157	149	141	135	131	127	123	119	114	108	102	94	86	77	67	6"
10270/5	125 HP		195	173	164	155	148	140	137	133	129	125	120	114	108	101	93	84	76	6"
10270/6AA	150 HP		212	192	183	174	166	157	153	149	144	139	133	126	118	109	98	87	75	6"
10270/6A	150 HP		223	200	190	181	172	163	159	155	150	145	139	132	1234	115	105	95	83	6"
10270/6	150 HP		234	209	198	187	178	169	165	160	156	151	145	138	130	122	112	102	92	6"
10270/7AA	180 HP		254	230	220	209	199	190	185	180	174	168	161	153	144	134	122	109	96	6"
10270/7A	180 HP		265	239	227	216	205	196	191	186	180	174	167	159	151	141	129	117	104	6"
10270/7	180 HP		277	248	235	223	212	202	197	192	186	180	174	166	157	147	137	125	113	6"
10270/8AA	200 HP		295	267	255	242	231	220	214	209	202	195	188	179	168	157	144	129	114	6"
10270/8A	200 HP		306	276	263	249	237	226	221	215	209	202	194	185	175	164	151	137	123	6"
10270/8	200 HP		318	285	270	256	244	232	227	221	215	208	200	192	182	171	158	145	131	6"

GM HF – 10.350

MODELO	POTENCIA	ALTURA																										SALIDA
		mca	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180		
10350/1A	30 HP	CAUDAL	350	290	230	150																					6"	
10350/1	40 HP			370	330	270	180																				6"	
10350/2AAA	50 HP				350	300	280	250	200	140																	6"	
10350/2AA	60 HP						330	300	280	250	200	140															6"	
10350/2A	75 HP						350	330	310	280	250	210	160														6"	
10350/2	85 HP						380	360	340	320	300	270	223	170													6"	
10350/3AA	90 HP							350	340	330	310	300	280	260	240	215	155										6"	
10350/3A	100 HP						385	380	365	350	340	320	310	290	270	255	210	145									6"	
10350/3	125 HP										390	375	365	350	335	320	290	245	180	115							6"	
10350/4A	150 HP					m3/h						390	380	375	365	360	335	310	280	255	220	180	130				6"	
10350/4	175 HP												390	380	375	370	360	340	320	300	280	260	230	200	160	120	6"	
10350/5	200 HP															390	380	370	350	335	316	300	270	247	217	182	6"	

Curvas GM HF – 10.240

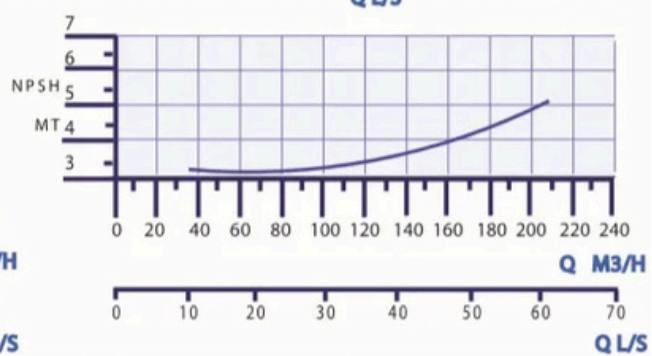
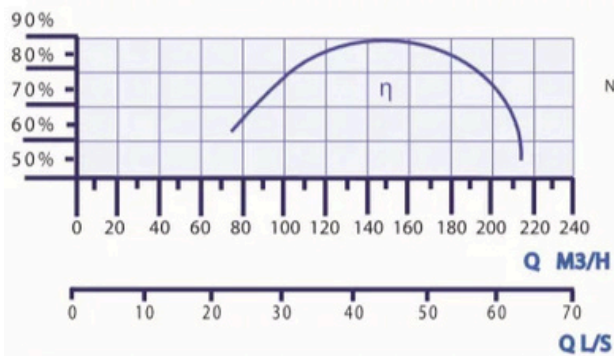
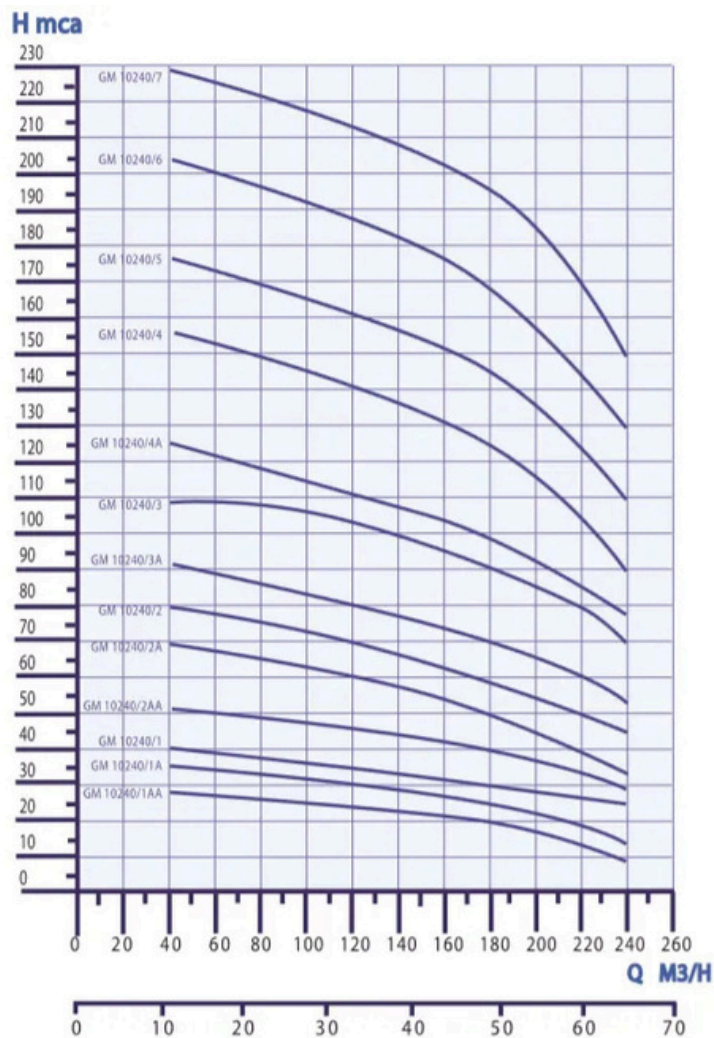


Tabla de medidas GM HF – 10.240

MODELO	POTENCIA	MOTOR (mm)	BOMBA (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ØMAX (mm)	PESO BOMBA (kg)
10240/1A	20 HP	1018	651	1669	250	74
10240/1	30 HP	1068	651	1719	250	74
10240/2AA	40 HP	1280	818	2098	250	100
10240/2A	50 HP	1325	818	2143	250	100
10240/2	60 HP	1380	818	2198	250	100
10240/3A	75 HP	1515	985	2500	250	125
10240/3	85 HP	1645	985	2630	250	125
10240/4A	100 HP	1645	1152	2797	250	151
10240/4	125 HP	1735	1152	2887	250	151
10240/5	150 HP	1641	1319	2960	250	176
10240/6	175 HP	1706	1486	3192	250	202
10240/7	200 HP	1786	1653	3439	250	227

Curvas GM HF – 10.270

H mca

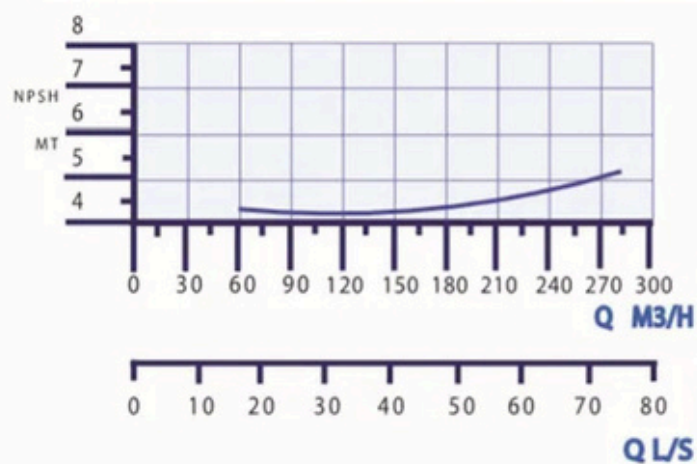
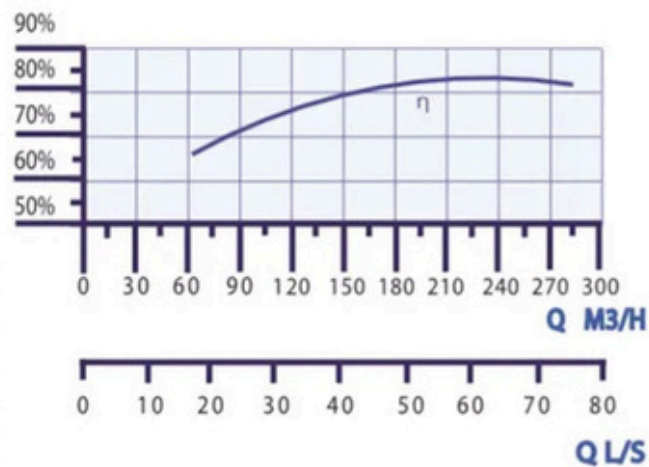
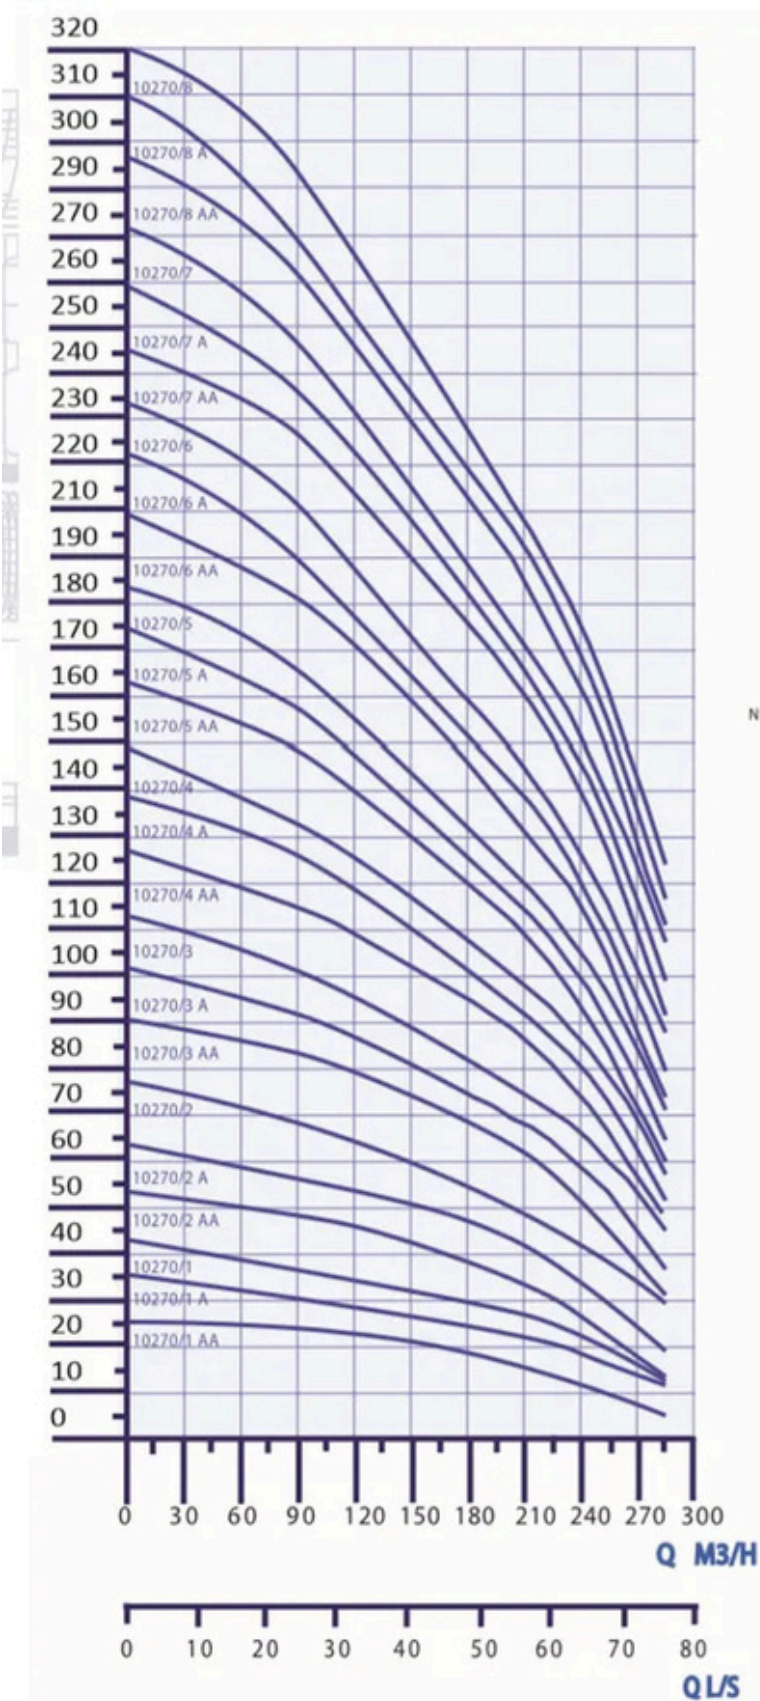


Tabla de medidas GM HF - 10.270

MODELO	POTENCIA	MOTOR (mm)	BOMBA (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ØMAX (mm)	PESO BOMBA (kg)
10270/1AA	20 HP	968	667	1635	250	77
10270/1A	25 HP	1018	667	1685	250	77
10270/1	30 HP	1068	667	1735	250	77
10270/2AA	40 HP	1280	843	2123	250	104
10270/2A	50 HP	1325	843	2168	250	104
10270/2	60 HP	1380	843	2223	250	1'4
10270/3AA	75 HP	1515	1018	2533	250	131
10270/3A	75 HP	1515	1018	2533	250	131
10270/3	85 HP	1645	1018	2663	250	131
10270/4AA	100 HP	1645	1194	2839	250	157
10270/4A	100 HP	1645	1194	2839	250	157
10270/4	100 HP	1645	1194	2839	250	157
10270/5AA	125 HP	1735	1369	3104	250	184
10270/5A	125 HP	1735	1369	3104	250	184
10270/5	125 HP	1735	1369	3104	250	184
10270/6AA	150 HP	1641	1545	3186	250	210
10270/6A	150 HP	1641	1545	3186	250	210
10270/6	150 HP	1641	1545	3186	250	210
10270/7AA	180 HP	1706	1720	3426	250	237
10270/7A	180 HP	1706	1720	3426	250	237
10270/7	180 HP	1706	1720	3426	250	237
10270/8AA	200 HP	1786	1896	3682	250	264
10270/8A	200 HP	1786	1896	3682	250	264
10270/8	200 HP	1786	1896	3682	250	264

Curvas GM HF – 10.350



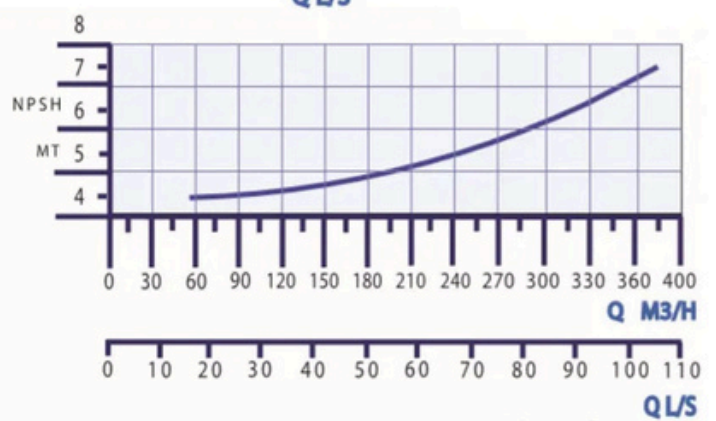


Tabla de medidas GM HF - 10.350

MODELO	POTENCIA	MOTOR (mm)	BOMBA (mm)	LARGO TOTAL (mm)	ØMAX (mm)	PESO BOMBA (kg)
10350/1A	30 HP	1068	667	1735	250	77
10350/1	40 HP	1280	667	1947	250	77
10350/2AAA	50 HP	1273	843	2116	250	104
10350/2AA	60 HP	1343	843	2186	250	104
10350/2A	75 HP	1473	843	2316	250	104
10350/2	85 HP	1683	843	2526	250	104
10350/3AA	90 HP	1683	1018	2701	250	131
10350/3A	100 HP	1683	1018	2701	250	131
10350/3	125 HP	1531	1018	2549	250	131
10350/4A	150 HP	1641	1194	2835	250	157
10350/4	175 HP	1706	1194	2900	250	157
10350/5	200 HP	1786	1369	3155	250	184

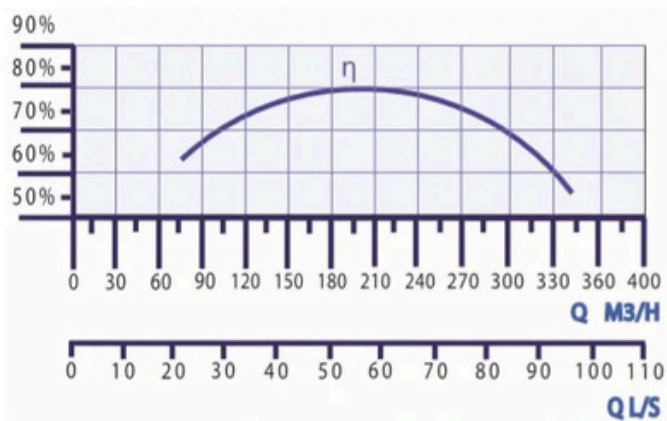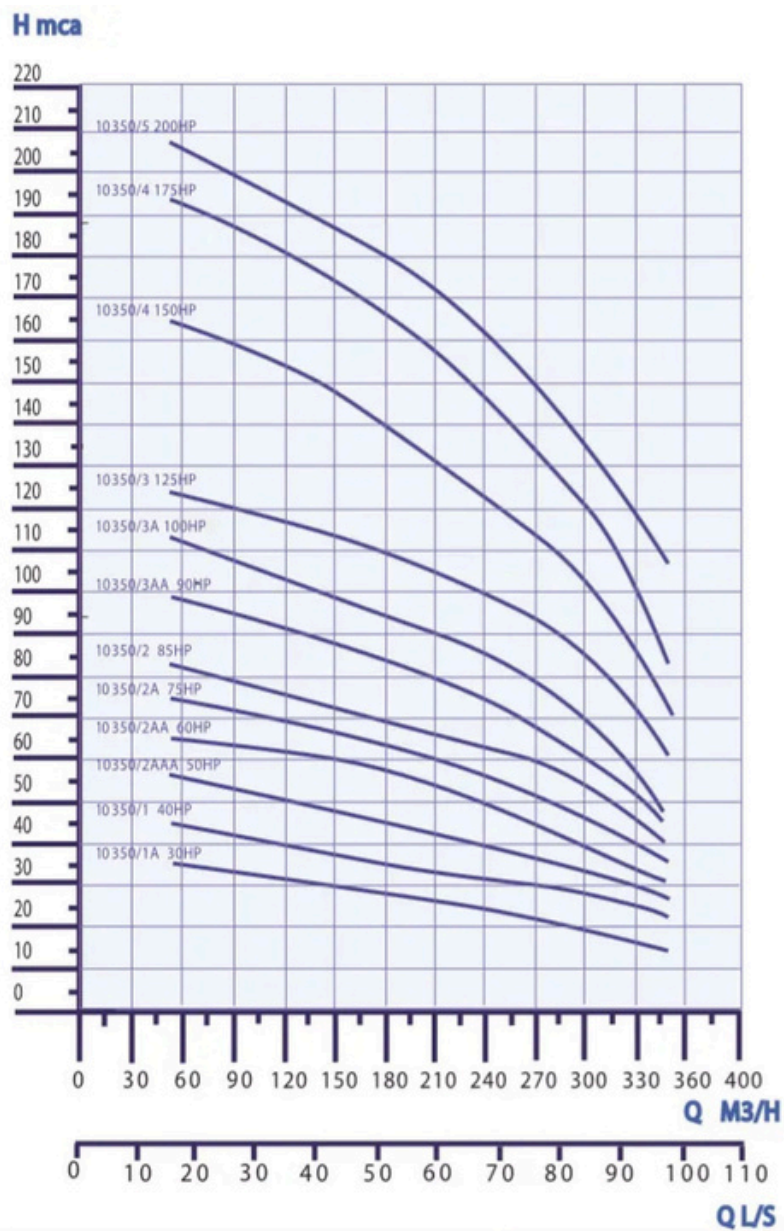

Santiago - Chile - 56 995724502 - infocl@gmbombas.com